



بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شهید چمران اهواز،
خوزستان، ایران.
۱۴۰۰-۱۲ بهمن



طراحی، مشخصه یابی و بهینه سازی ضخامت لایه پروسکایت یک سلول خورشیدی تاندم پروسکایت/سیلیکونی (MAPbI₃/Si)

علیرضا غلامی میلانی^۱، سهراب احمدی کندجانی^{۱,۲,۳}، بابک علیائی فر^۴، میر حجت کرمانی^۱

^۱پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

^۱دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

^۲مرکز پژوهشی نانو تکنولوژی، پژوهشکده علوم مواد و نانوتکنولوژی، دانشگاه بیلکنت، آنکارا، ترکیه

alireza.gholami.physics@gmail.com, s_ahmadi@tabrizu.ac.ir, babak.olyaefar@unam.bilkent.edu.tr, kermani@tabrizu.ac.ir

چکیده - امروزه استفاده از سلول های خورشیدی تاندم متشکل از مواد نیمرسانای مختلف بدليل بازده زیاد و بازده جذبی طیفی بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سلول خورشیدی تاندم دو ترمیناله ای متشکل از مواد با شکاف باندی بزرگ و کوچک مانند پروسکایت و سیلیکون را شبیه سازی کردیم که از طریق یک لایه بازترکیب به هم متصل شده اند. برای شبیه سازی سلول تاندم ساختاری ارائه کردیم و سپس با بهینه سازی ضخامت لایه پروسکایت، بازده ۲۶,۹۹ درصد را برای این تاندم بدست آوردیم.

کلید واژه- سلول خورشیدی تاندم، سلول خورشیدی پروسکایت، سلول خورشیدی سیلیکونی

Design, Characterization and Optimization of the Thickness of Perovskite layer in Perovskite/Si Tandem Solar Cell

Alireza Gholami-Milani¹, Sohrab Ahmadi-Kandjani^{1,2,3}, Babak Olyaeefar⁴, Mir Hojat Kermani¹

¹Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

²Research Institute for Applied physics and Astronomy, University of Tabriz, Tabriz, Iran

³Center of Excellence for photonic, University of Tabriz, Tabriz, Iran

⁴Nanotechnology Research Center, Institute of Materials Science and Nanotechnology, Bilkent University, 06800 Ankara, Turkey


alireza.gholami.physics@gmail.com, s_ahmadi@tabrizu.ac.ir, babak.olyaefar@unam.bilkent.edu.tr, kermani@tabrizu.ac.ir

Abstract- Nowadays, the use of tandem solar cells comprised of semiconductor materials has attracted attention due to high efficiency and high spectral absorption region. In this paper we simulated a two-terminal tandem solar cell which are connected together by a recombination layer. For simulation of tandem solar cell, we first present a structure and then by optimization the thickness of the perovskite layer, we obtain 26.99% efficiency for this tandem.

Keywords: Tandem solar cell, Perovskite solar cell, Silicon solar cell.

موجهایی از مادون قرمز تا قسمت فرابنفش را جذب کنند[۳]. در سال ۲۰۲۰ بازده تاندم دو ترمیناله با بازده ۳۰,۵۲ درصد گزارش شد که تحت نور مرکز به بازده ۳۴,۶۲ درصد می‌رسید[۴]. در ساختار تاندم لایه جاذب سلول بالایی از باند گپ بالایی برخودار خواهد بود تا بیشینه استفاده از تابش خورشیدی را داشته باشیم. پروسکایت ها با باند گپ وسیع (۲,۳ - ۱,۵ الکترون ولت) [۵] می‌توانند با سیلیکون با باند گپ باریک (۱,۱ الکترون ولت) [۶] تشکیل افزاره تاندم را بدنهند. در نتیجه با این کار اتصالات گرمایونی حاصل از حاملین داغ به شدت کاهش می‌یابد و می‌توانیم به بازده های بالاتر از سلول تک اتصاله بددست آوریم.

ساختار دستگاه و مدل شبیه سازی عددی

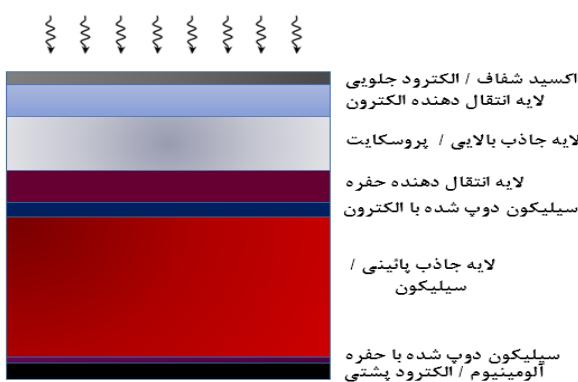

شکل ۱- ساختار تاندم پروسکایت - سیلیکون

شکل ۱ ساختار تاندم مورد بررسی در این مقاله را نشان می‌دهد. شبیه سازی این سلول با استفاده از برنامه شبیه سازی یک بعدی اسکپس^۱ انجام شده است که توانایی حل معادلات پواسون، پیوستگی برای هر دو نوع حامل همچنین تولید و بازترکیب را دارد. نور عبوری از هر لایه از رابطه زیر بدست می‌آید[۷].


$$S(\lambda) = S_0(\lambda) \cdot \exp(-\alpha_i(\lambda) \cdot d_i) \quad (1)$$

در این معادله، $S(\lambda)$ نور عبوری از لایه های سلول خورشیدی و $S_0(\lambda)$ تابش اولیه است. همچنین α_i و d_i به


مقدمه

سلول های خورشیدی تاندم نسل جدیدی از افزاره های فوتوفلتائیکی هستند که توانسته اند بر حد شاکلی که برای سلول های خورشیدی تک اتصاله وجود دارد عبور کنند. برای جذب بهینه، مواد جاذب با شکاف باندی بزرگ روی مواد با شکاف باندی کوچک قرار می‌گیرند. در این مدل، فوتون ها با انرژی بالاتر طیف خورشیدی توسط لایه جاذب با شکاف باندی بزرگ جذب می‌شوند و قسمت مادون قرمز و طول موج های بزرگ توسط لایه جاذب مورد استفاده در سلول پائینی جذب می‌شوند. این دو سلول توسط اتصالات تونلی یا الکترود به اشتراک گذاشته شده متصل می‌شوند که در نتیجه یک اتصال الکتریکی سری ایجاد می‌شود. سلول های خورشیدی تاندم بسته به نوع اتصال داخلی و روش ساخت به چند دسته تقسیم می‌شوند. تاندم های دو اتصاله در سال های اخیر بیشتر در کانون توجهات قرار گرفته که از مهمترین دلایل آن استفاده کمتر از اتصالات بین دو سلول خورشیدی و همچنین کمتر بودن اتصالات نوری در اتصالات می‌باشد. سلول های خورشیدی سیلیکونی به دلیل بازده زیاد و پایداری طولانی مدت به عنوان محبوب ترین افزاره فوتوفلتائیکی شناخته می‌شود ولی با اینکه در دهه های گذشته هزینه این سلول بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته محققین در تلاش برای یافتن مواد نیمرسانایی هستند که هزینه تولید کمتری داشته باشند. از جمله مواد جاذب نیمرسانایی که هزینه ساخت به مراتب پائین تری دارد می‌توان به پروسکایت اشاره کرد، این سلول ها از بازده ۳,۸۱ درصد در سال ۲۰۰۹ [۱] به بازده ۲۵,۵۲ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده اند [۲] و همین مورد باعث شده است که این مواد مورد توجه گروه های متعددی از سراسر دنیا قرار بگیرند. سلول های خورشیدی تاندم پروسکایت - سیلیکون ۵۸ درصد از کل کار های پژوهشی را به خود اختصاص داده اند که این سلول ها بازده زیادی دارند و می‌توانند طول

۱-SCAPS (a Solar Cell Capacitance Simulator)

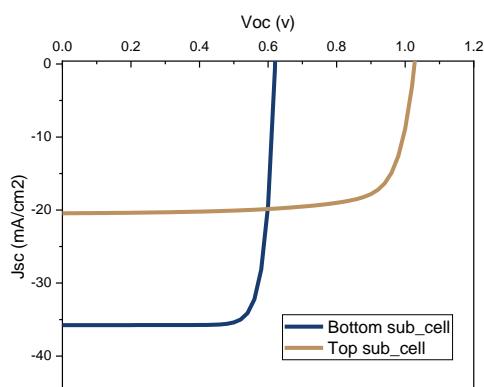

شکل ۲- منحنی چگالی جریان- ولتاژ سلول های بالایی و پائینی مورد استفاده در سلول خورشیدی تاندم

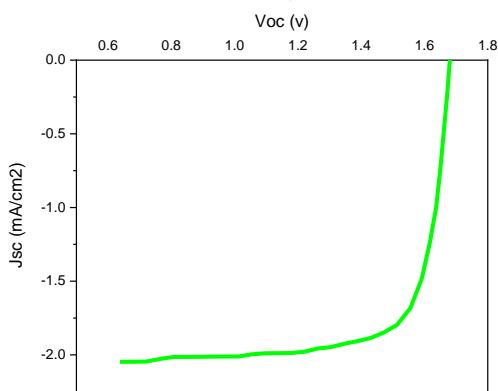

شکل ۳- منحنی چگالی جریان- ولتاژ سلول خورشیدی تاندم

جدول ۱- پارامتر های مربوط به شبیه سازی سلول خورشیدی تاندم

مواد/پارامترها	اکسید شفاف	اکسید دهنده	پروسکایوت / بهینه شده	لایه انتقال دهنده / اسپیرو امک
ضخامت (میکرومتر)	0.500	0.050	0.200	0.350
باندگوب(الکترون و لول)	3.5	3.2	1.55	3
الکترون خواه (الکترون وات)	4	3.9	3.9	2.45
چگالی حالات مو نوار رسانتن (cm³)	1×10^{19}	1×10^{19}	2.2×10^{18}	1×10^{19}
چگالی حالات مو نوار طبقت (cm³)	1×10^{19}	1×10^{19}	1.8×10^{19}	1×10^{19}
تحرک بذریعی الک cm²/Vs)	20	20	50	2×10^{-4}
تحرک بذریعی > cm²/Vs)	10	10	50	2×10^{-4}
چگالی دهنده N _D (cm⁻³)	2×10^{19}	1×10^{16}	1×10^{13}	-
چگالی بذریعه N _A (cm⁻³)	1×10^{15}	-	-	2×10^{18}
ضرب کتردیهی ال	200	9	30	3

ترتیب ضریب جذب و ضخامت لایه هایی است که نور از آنها عبور می کند. شبیه سازی این سلول که شامل سلول بالایی، اتصال تونلی و سلول پائینی است با توجه به داده هایی که در جدول ۱ آمده است انجام شده است. در سلول تاندم دو ترمیناله چون سلول ها بصورت سری به هم متصل شده اند جریان سلول پائینی باید با جریان سلول بالایی هم خوانی داشته باشد. در ساختار سلول بالایی از TiO₂ و Spiro-OMeTAD به ترتیب به عنوان لایه های انتقال دهنده الکترون و حفره استفاده شده است. ساختار سلول پائینی بصورت Siⁿ⁺ Si^{p+} Si/BSF است که در آن لایه Siⁿ⁺ نقش انتقال دهنده حفره، لایه Si^p نقش لایه جاذب را در این ساختار به عهده دارد. بهینه سازی سلول تاندم با متغیر گذاشتن ضخامت و شکاف باندی لایه پروسکایت عملی است. منحنی چگالی جریان- ولتاژ سلول های مورد استفاده در تاندم بصورت جداگانه در شکل ۲ محاسبه شده اند. شکل ۳ منحنی جریان ولتاژ مربوط به سلول تاندم است و چون سلول ها بصورت سری به هم متصل شده اند، ولتاژ مدار باز تاندم جمع دو ولتاژ سلول های مورد استفاده ضخامت لایه های جاذب دو سلول بالایی و پائینی را متغیر گذاشته و بیشینه بازده را برای این دستگاه بدست می آوریم. شکل ۴ اثر ضخامت لایه پروسکایت را روی سلول تاندم نشان می دهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است، ضخامت بهینه لایه پروسکایت برای بهینه شدن سلول تاندم در حدود ۲۰۰ نانومتر است. جذب کم بدليل ضخامت کم باعث محدود شدن چگالی جریان در ساختار تاندم می شود. در ضخامت های بالاتر از ۲۰۰ نانومتر جذب بیشتر و عبور نور عبوری کم خواهیم داشت بنابراین تعداد فوتون های موجود برای جذب در سلول پائینی سیلیکونی کمتر خواهد شد.

شده در جدول ۲، بازده سلول خورشیدی دو ترمهیناله دو اتصاله از بازده سلول های خورشیدی تک اتصاله پروسکایت و سیلیکون بیشتر می باشد.

نتیجه گیری


همانطور که در بخش قبلی دیدیم، سلول خورشیدی تاندم بازده بیشتری نسبت به سلول های پروسکایتی و سیلیکونی دارد. ما عملکرد افزاره تاندم دو ترمهیناله پروسکایت - سیلیکونی را مورد بررسی قرار دادیم. لایه جاذب پروسکایت و سیلیکون به ترتیب در سلولهای بالایی و پائینی نقش مهمی در بازده دستگاه ایفا می کنند که اثر ضخامت لایه پروسکایت به مراتب بیشتر از لایه سیلیکون است.

مرجع ها

- [1] Kojima A, Teshima K, Shirai Y, Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells. *Journal of the American Chemical Society*. 2009 May 6;131(17):6050-1.
- [2] NREL P. Research Cell Record Efficiency Chart.
- [3] Zhang Z, Li Z, Meng L, Lien SY, Gao P. Perovskite-Based tandem solar cells: get the most out of the sun. *Advanced Functional Materials*. 2020 Sep;30(38):2001904.
- [4] Cherif FE, Sammouda H. Strategies for high performance perovskite/c-Si tandem solar cells: Effects of bandgap engineering, solar concentration and device temperature. *Optical Materials*. 2020 Aug 1;106:109935.
- [5] Subedi B, Zuo J, Tumusange MS, Junda MM, Ghimire K, Podraza NJ. Roles of Center Cations. *Hybrid Perovskite Solar Cells: Characteristics and Operation*. 2021 Oct 18:253-73.
- [6] Tang Q, Yao H, Xu B, Ge J. Enhanced energy conversion efficiency of Al-BSF c-Si solar cell by a novel hierarchical structure composed of inverted pyramids with different sizes. *Solar Energy*. 2020 Sep 15;208:1-9
- [7] Kim K, Yoo JS, Ahn SK, Eo YJ, Cho JS, Gwak J, Yun JH. Performance prediction of chalcopyrite-based dual-junction tandem solar cells. *Solar Energy*. 2017 Oct 1;155:167-77.

ادامه جدول ۱- پارامتر های مربوط به شبیه سازی سلول خورشیدی تاندم

مواد/پارامترها	n+ Si	p Si	p+ Si/BSF
ضخامت (میکرومتر) باندگپک(الکترون ولت)	0.020	300	20
الکترون خواهی (الکترون ولت)	1.12	1.12	1.12
چگالی حالات مؤثر در نوار رسانش (cm ⁻³)	4.05	4.05	4.05
چگالی حالات مؤثر در نوار طرفیت (cm ⁻³)	2.8 × 10¹⁹	2.8 × 10¹⁹	2.8 × 10¹⁹
تحرک پذیری الکترون (cm ² /Vs)	1.041 × 10³	1.041 × 10³	1.041 × 10³
تحرک پذیری حفره (cm ² /Vs)	4.21 × 10²	4.21 × 10²	4.21 × 10²
چگالی دهدنه N _D (cm ⁻³)	1 × 10²⁰	-	-
چگالی پذیرنده N _A (cm ⁻³)	-	1 × 10¹⁶	1 × 10¹⁰
ضریب گذرهای دی الکترونیک	11.9	11.9	11.9

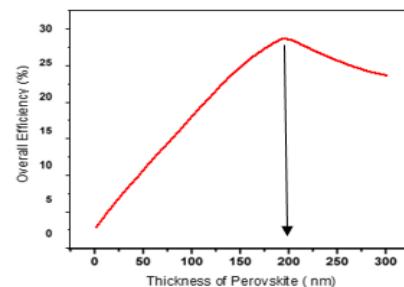

شکل ۴: بهینه سازی ضخامت لایه پروسکایت در ساختار سلول خورشیدی تاندم.

جدول ۲- مقایسه ای عملکرد سلول های خورشیدی تک اتصاله و دو اتصاله

سلول خورشیدی / پارامترها	سیلیکون (بدون فیلتر)	پروسکایت (۳۵۰ نانومتر)	تاندم پروسکایت/سیلیکون
V _{oc} (v)	0.62	1.02	1.64
J _{sc} (mA/cm ²)	36.00	20.24	20.79
FF (%)	83.04	75.28	78.14
Efficiency	18.57	16.92	26.99

همچنین در جدول ۲، پارامتر های فتوولتائیک سلول های خورشیدی پروسکایت ۳۵۰ نانومتر و سیلیکون در حالت بدون فیلتر شبیه سازی شده اند. با توجه به اینکه سلول خورشیدی مورد بررسی دو ترمهیناله سری می باشد و بین دو سلول از لایه بازترکیب استفاده کردیم، جریان دو سلول باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند و ولتاژ سلول تاندم جمع دو سلول جمع خواهد شد. با توجه به شبیه سازی انجام