



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



بررسی اثر دما روی شدت بازتابی کاواک فیبری تداخل سنج فابری-پرو مبتنی بر تار نوری بلور فوتونی

فاطمه شهشهانی، معصومه میرخندان

گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا(س)، تهران

چکیده- در این مقاله، اثر دما روی شدت بازتابی کاواک فیبری فابری-پرو مبتنی بر ساختار بلور فوتونی به طور تئوری بررسی شده است. مدل سازی بر اساس برهم نهی دو مد مختلف و وابستگی توان بازتابی فیبر نوری به دما انجام شده است. محاسبات عددی نشان می دهد دو مد با طول موج $1/5$ و $1/6$ میکرومتر در بازه ی 25 تا 235 درجه سانتی گراد بیشترین حساسیت را به دما نشان می دهد.

کلید واژه- تار بلور فوتونی، تداخل سنج فابری-پرو، حسگر دما، فیبر نوری.

Analysis of Temperature Effect on the Reflected Optical Intensity of Fabry-Perot Interferometer Based on the Photonic Crystal fiber

Fateme Shahshahani, Masome Mirkhandan


Department of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran

Abstract- In this paper, the operation of Fabry-Perot optical fiber based on photonic crystal structure considering the temperature variations is theoretically analyzed. Modeling has been done on basis of the superposition of two modes with different wavelengths and the temperature dependence of reflected optical intensity. Numerical calculations show that the superposition of two modes with wavelengths $1.5 \mu\text{m}$ and $1.6 \mu\text{m}$, has the most temperature sensitivity in the range of 25°C to 235°C .

Keywords: photonic crystal fiber, Fabry-Perot interferometer, temperature sensor, fiber optic.


های $1/3 \mu\text{m}$ ، $1/4 \mu\text{m}$ ، $1/5 \mu\text{m}$ و $1/6 \mu\text{m}$ در تار نوری بلور فوتونی که نسبت های d/Λ آن ها برابر $0/5$ و $0/6$ در نظر گرفته شده، در بازه دمایی $25-500$ درجه سانتیگراد نشان داده شده است.

همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، تغییرات شدت بهنجار موج بازتابی از PCF نسبت به دما رفتار سینوسی دارد. برای بهتر مشخص شدن قسمت خطی نمودارها، در شکل ۳ بازه ی دمایی به 250°C کاهش داده شده است.

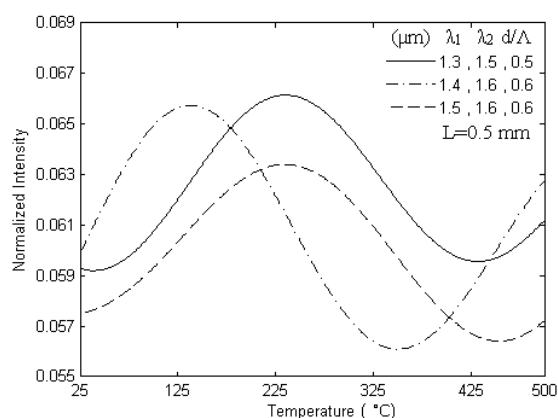

شکل ۲: شدت موج تداخلی بازتابی بهنجار بر حسب دما ($250^\circ\text{C}-25^\circ\text{C}$)

از شکل ۳ می توان دریافت که برهم نهی دو طول موج $\lambda_1=1/3 \mu\text{m}$ و $\lambda_2=1/5 \mu\text{m}$ با $d/\Lambda=0/5$ و برهم نهی طول موج های $\lambda_1=1/5 \mu\text{m}$ و $\lambda_2=1/6 \mu\text{m}$ با $d/\Lambda=0/6$ در بازه $25-250$ درجه سانتیگراد تغییرات خطی دارند. بازه دمایی تغییرات خطی شدت بهنجار برای برهم نهی دو طول موج $\lambda_1=1/4 \mu\text{m}$ و $\lambda_2=1/6 \mu\text{m}$ با $d/\Lambda=0/6$ در محدوده $125-250$ درجه سانتیگراد قرار می گیرد.

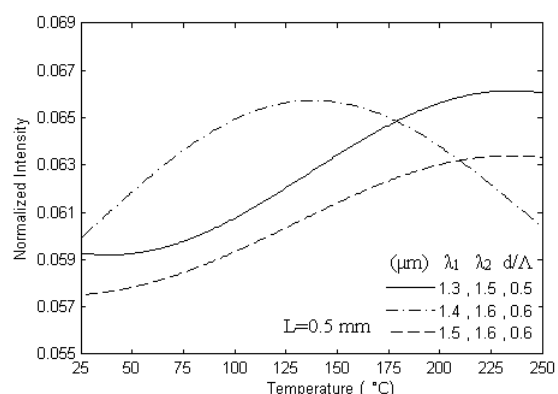

شکل ۳: شدت موج بازتابی تداخلی بهنجار بر حسب دما ($250^\circ\text{C}-25^\circ\text{C}$)

در شکل ۴ شیب تغییرات شدت بهنجار بر حسب دما $K=dI/dT$ نشان داده شده است. کمیت شیب در

$\lambda_4=1.6 \mu\text{m}$	1.4440	1.3855	1.4171
-----------------------------	--------	--------	--------

محل اتصال دو فیبر، به طور طبیعی مانند آینه عمل می کند، اما فقط بخشی از نور بازتاب می گردد. ضریب بازتاب سطح جداکننده فیبر تک مد و تار بلور فوتونی، R_1 و دیواره ی انتهایی تار بلور فوتونی، R_2 (شکل ۱) با استفاده از معادلات فرنل محاسبه می شوند.

$$R_1 = \frac{(n_{SMF} - n_{PCF})^2}{(n_{SMF} + n_{PCF})^2} \quad (1)$$

$$R_2 = \frac{(n_{PCF} - n_{air})^2}{(n_{PCF} + n_{air})^2} \quad (2)$$

که در آن n_{air} ضریب شکست هوا و برابر ۱ است [۸]. شدت بازتابی کل تداخل سنج فابری-پرو که در این مقاله تار بلور فوتونی است، از رابطه ی زیر بدست می آید:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \Phi}{1 + R_1 R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos \Phi} \quad (3)$$

که در آن Φ ، تغییرات فاز در تداخل سنج، نیز برابر است با [۹]

$$\Phi = \frac{4\pi n_{PCF} L}{\lambda_i} \quad (4)$$

در اثر افزایش دما سیلیکا منبسط شده و طول تار بلور فوتونی افزایش می یابد. ضریب شکست موثر تار بلور فوتونی نیز با ضریب $1/19 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ بیشتر خواهد شد. در نتیجه تغییرات فاز در تداخل سنج تغییر کرده و شدت موج تداخلی بازتابی، در رابطه ۳، تابعی از دما خواهد بود.

۳- بررسی نتایج عددی

ضریب شکست مؤثر ساختار بلور فوتونی با استفاده از روش ضریب شکست مؤثر برای نسبت های $d/\Lambda=0/5$ و $d/\Lambda=0/6$ محاسبه و در جدول ۱ درج شده است. طبق محاسبات، وابستگی دمایی ضریب شکست موثر فقط به مقدار $0/0001$ واحد تغییر ایجاد می کند، که قابل چشم پوشی است. در شکل ۲ تغییرات شدت بهنجار موج بازتابی حاصل از برهم نهی دوتایی مدهای مختلف با طول موج-

وسیع‌تری از دما تغییرات دارد.


۴- نتیجه‌گیری

تغییرات شدت بهنجار موج بازتابی از یک تار نوری بلور فوتونی، حاصل از برهم‌نهی دوبه‌دوی مدهای مختلف با طول موج‌های $1/3\mu\text{m}$ ، $1/4\mu\text{m}$ ، $1/5\mu\text{m}$ و $1/6\mu\text{m}$ بر حسب دما، بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که فیبر بلور فوتونی به ازای برهم‌نهی دو طول موج $\lambda_1=1/5\mu\text{m}$ و $\lambda_2=1/6\mu\text{m}$ با $d/\Lambda=0/6$ در بازه دمایی 25°C تا 235°C ضمن ایجاد بیشترین تغییرات شدت در موج بازتابی، بزرگترین بازه دمایی را به‌طور یک‌به‌یک پوشش می‌دهد.

مراجع


- [1] Wang R., Yao J., Miao Y., Lu Y., Xu D., Luan N., Musideke M., Duan L., and Hao C., A reflective photonic crystal fiber temperature sensor probe based on infiltration with liquid mixtures, *Sensors*, vol. 13, no. 6 (2013) 7916–25.
- [2] Harun S. W., Yasin M., Rahman H. A., Arof H., *Fiber Optic Temperature Sensors*, www.INTECHopen.com (2008).
- [3] Ding W., and Jiang Y., Miniature Photonic Crystal Fiber Sensor for High-Temperature Measurement, *IEEE Sensors Journal*, vol. 14, no. 3 (2014) 786–789.
- [4] Annamdas V., *Review on Developments in Fiber Optical Sensors and Applications*, vol. 1, no. 1 (2012) 1–16.
- [5] Laouar R., Colby E., England J., Noble R., Measurement of thermal dependencies of PBG fiber properties, Conf.Proc. C110328, SLAC-PUB, Stanford Uni, (2011) 1343-1345.
- [6] Li Y. F., Wang C. Y., Wang Z. H., Hu M. L., and Chai L., Solution of the fundamental space filling mode of photonic crystal fibers: numerical method versus analytical approaches, *Applied Physics B*, vol. 85, no. 4 (2006) 597-601.
- [7] Mitschke F., *Fiber Optics*, p. 35, Springer, 2009.
- [8] Tsai W. and Lin C., A Novel Structure for the Intrinsic Fabry – Perot Fiber-Optic Temperature Sensor, *IEEE journal of lightwave technology*, vol. 19, no. 5 (2001) 682–686.
- [9] Thompson B. J., *Fiber Optic Sensors*, p. 37, CRC, 2008.

اینجا نشان‌دهنده‌ی حساسیت دمایی شدت موج بازتابی به دما است. همانطور که مشاهده می‌شود بیشترین حساسیت، در بیشینه‌ی منحنی روی می‌دهد. نقطه‌ی صفر این نمودارها نیز بیان‌کننده‌ی عدم تغییر شدت نسبت به دما است.

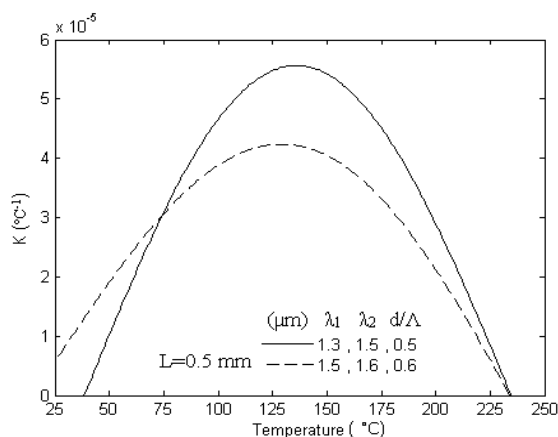

شکل ۴: حساسیت دمایی شدت موج تداخلی بازتابی بهنجار بر حسب دما

با توجه به شکل‌های ۳ و ۴، می‌توان نتیجه گرفت که شدت بهنجار حاصل از برهم‌نهی طول موج‌های $\lambda_1=1/3\mu\text{m}$ و $\lambda_2=1/5\mu\text{m}$ با $d/\Lambda=0/5$ حسگر دمایی مناسبی برای دمای کمتر از 50°C نیست. در حالیکه فیبر نوری بلور فوتونی با دو طول موج $\lambda_1=1/5\mu\text{m}$ و $\lambda_2=1/6\mu\text{m}$ با $d/\Lambda=0/6$ حساسیت دمایی کمتری از خود نشان می‌دهد.

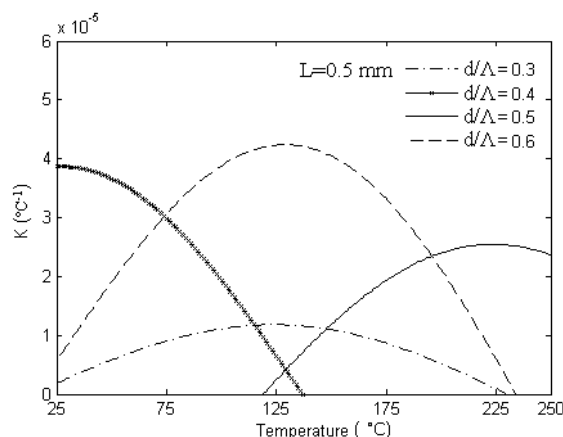

شکل ۵: شدت موج تداخلی بازتابی بهنجار بر حسب دما با نسبت‌های مختلف d/Λ

تغییرات ضریب حساسیت دمایی، K ، به دما برای دو طول موج $\lambda_1=1/5\mu\text{m}$ و $\lambda_2=1/6\mu\text{m}$ به‌ازای نسبت‌های مختلف d/Λ ، در شکل ۵ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود ضریب K به ازای $d/\Lambda=0/6$ در بازه‌ی