



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



طراحی و اجرای روش بسیار دقیق انجام تنظیمات هم‌مرکزی و هم‌راستائی عدسی‌ها در یک سامانه‌ی تصویربرداری به روش تشکیل تصویر از سطوح عدسی‌ها

مسعود مردانی^۱، امید سعادت‌مند^۱

^۱ صنایع الکترواپتیک اصفهان

چکیده - در این مقاله روش بسیار دقیقی برای انجام تنظیمات هم‌مرکزی و هم‌راستائی لنزها در یک سامانه‌ی تصویربرداری ارائه شده است. روش ارائه شده مبتنی بر تشکیل تصویر، از سطوح جلوئی و پشتی لنزها، از یک الگو می‌باشد. به منظور صحت‌گذاری این روش، یک سامانه‌ی تصویربرداری دو لنزی طراحی و لنزها مطابق با طراحی انجام شده ساخته شده است. تنظیمات هم‌مرکزی و هم‌راستائی به روش جدید انجام و کیفیت سامانه‌ی تصویربرداری به روش تداخل‌سنجی اندازه‌گیری شده است. کیفیت بسیار بالای سامانه‌ی تنظیم شده حکایت از دقت بالای تنظیمات انجام شده می‌باشد.

کلید واژه - سامانه‌ی تصویربرداری، هم‌مرکزی، هم‌راستائی

Designing & performing very accurate centering and aligning adjustment of lenses in an imaging system by image making by lens surfaces

Masoud Mardani^۱, Omid Saadatmand^۱

^۱ Sa Iran Electro Optics Industries

Abstract- in this article an accurate method for centering and aligning of lenses in imaging systems is presented. This method is based on image of an optical target in each of surfaces of a lens. For verification of this method, an imaging system with two lenses is designed and manufactured. Alignment and center adjustment is done with this new method and performance of system is measured by interferometry method. Very high performance of system shows that centering and aligning is done very accurately.

Keywords: Imaging System, Centering, Alignment


SRF	RADIUS	THICKNESS	APERTURE RADIUS	GLASS	SPECIAL
OBJ	0.000000	1.0000e+20	1.0000e+14	AIR	
AST	-63.190000	7.000000	21.000000	AS	BK7 C
2	-81.520000	5.040000	21.000000		AIR
3	112.100000	10.000000	21.000000		BK7 C
4	-294.810000	204.902406	21.514783	S	AIR
5	0.000000	0.000000	0.000200	S	AIR
IMS	0.000000	0.000000	0.000200	S	

مقدمه

در یک سامانه‌ی تصویربرداری چند لنزی، در صورتی که لنزها با دقت بالا با یکدیگر هم‌مرکز و هم‌راستا نباشند، کیفیت تصویر بسیار نامطلوب خواهد بود. در [۱] به صورت جامع، تئوری هم‌محوری مورد بررسی قرار گرفته است. در [۲] به چند روش، به انجام تنظیمات دقیق هم‌محوری، پرداخته شده است. در [۳] و [۴] دو روش برای انجام تنظیمات هم‌مرکزی و هم‌راستایی لنزها ارائه شده است. در این مقاله به روشی متفاوت و بسیار دقیق این تنظیمات انجام خواهد شد. در این روش لنز در برابر یک الگو قرار داده خواهد شد. هر یک از سطوح لنز از الگو یک تصویر تشکیل خواهد داد. تصویر الگو در سطح لنز به منظور تنظیم هم‌مرکزی و تصویر الگو در سطح پشتی لنز به منظور تنظیم هم‌راستایی به کار برده خواهد شد. در ادامه ابتدا در نرم‌افزار طراحی اپتیکی OSLO، یک سامانه‌ی تصویربرداری دو لنزی طراحی خواهد شد. سپس در نرم‌افزار OSLO، تاثیر عدم هم‌مرکزی و عدم هم‌راستایی لنزها بر کیفیت سامانه‌ی اپتیکی طراحی شده شبیه‌سازی خواهد شد. در نهایت لنزهای سامانه‌ی طراحی شده ساخته و تنظیمات سامانه به روش تداخل‌سنجی اندازه‌گیری انجام و کیفیت سامانه به روش تداخل‌سنجی اندازه‌گیری خواهد شد. کیفیت بسیار بالای سامانه موید دقت بالای تنظیمات اجرا شده می‌باشد.

طراحی سامانه‌ی تصویربرداری دو لنزی


به منظور ایجاد امکان صحنه‌گذاری روش تنظیمات هم‌مرکزی و هم‌راستایی لنزها، که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد، لازم است یک سامانه‌ی تصویربرداری با حداقل دو لنز طراحی شود. به این منظور در نرم‌افزار طراحی اپتیکی OSLO یک سامانه‌ی تصویربرداری دو لنزی با فاصله‌ی کانونی برابر با $f=200\text{ mm}$ و قطر دهانه‌ی برابر با $D=42\text{ mm}$ طراحی شده است. چیدمان اپتیکی لنزها در شکل ۱ و مشخصات لنزها در شکل ۲ آمده است.




شکل ۱: چیدمان اپتیکی لنزها در سامانه‌ی دو لنزی طراحی شده

شکل ۲: مشخصات لنزها در سامانه‌ی دو لنزی طراحی شده

الگوی تداخلی سامانه در شکل ۳ و منحنی MTF آن در شکل ۴ دیده می‌شود. هر دوی این شکل‌ها حکایت از محدود به پراش بدون کیفیت سامانه‌ی طراحی شده دارند.



شکل ۳: الگوی تداخلی که بیانگر کیفیت محدود به پراش سامانه‌ی دو لنزی طراحی شده می‌باشد



شکل ۴: انطباق منحنی MTF سامانه‌ی طراحی شده بر منحنی MTF سامانه‌ی محدود به پراش

شبیه‌سازی تاثیر عدم هم‌مرکزی و هم‌راستایی لنزها بر کیفیت سامانه‌ی تصویربرداری طراحی شده

در شکل ۵ به میزان $DCY=0.1\text{ mm}$ در لنز اول سامانه عدم هم‌مرکزی ایجاد شده است. در شکل ۶ الگوی تداخلی و در شکل ۷ منحنی MTF حاصل دیده می‌شود. هر دو شکل نشان‌دهنده‌ی کاهش کیفیت سامانه در نتیجه‌ی عدم هم‌مرکزی لنزها می‌باشد.

Decentrations			Offset of Tilt Vertex		
DCX	DCY	DCZ	T0X	T0Y	T0Z
0.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Rotation Angles (degrees)					
T1A	T1B	T1C	T2X	T2Y	T2Z
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

شکل ۵: ایجاد عدم هم‌مرکزی به میزان $DCY=0.1\text{ mm}$ در لنز اول


اجرای روش دقیق تنظیمات هم‌مرکزی و هم‌راستائی

به منظور اجرای تنظیمات لازم است یکی از لنزها ثابت و لنز دوم روی نگهدارنده‌ی با قابلیت چرخش در دو راستا و قابلیت جابه‌جائی جانبی در دو راستا بسته شود. در شکل ۱۱ تصویر لنزها در نگهدارنده‌ها دیده می‌شود.



شکل ۱۱: در سامانه‌ی دو لنزی، لنز جلویی ثابت و لنز پشتی در نگهدارنده‌ی با قابلیت چرخش و قابلیت جابه‌جائی جانبی بسته شده است

به منظور انجام تنظیمات، یک الگوی دایره‌ای شکل، با دوائر متحد‌المرکز، به عنوان جسم، در برابر سامانه، قرار داده خواهد شد. تصویری که سطح جلویی هر عدسی از الگو تشکیل می‌دهد، برای تنظیم هم‌مرکزی و تصویری که سطح پشتی هر عدسی از الگو تشکیل می‌دهد، برای تنظیم هم‌راستائی استفاده خواهد شد. به منظور مشاهده‌ی تصاویر تشکیل شده، از یک سیستم تصویرساز، با قابلیت فوکس در فواصل مختلف، استفاده شده است. در شکل ۱۲ تصویر الگو در سطح جلویی لنز اول، قبل و بعد از تنظیم هم‌مرکزی دیده می‌شود.

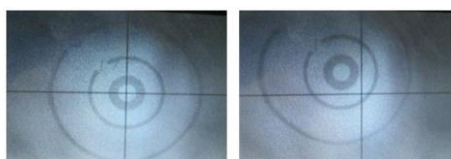


شکل ۱۲: تصویر الگو در سطح جلویی لنز اول-سمت راست قبل و سمت چپ بعد از تنظیم هم‌مرکزی لنز اول

در شکل ۱۳ تصویر الگو در سطح پشتی لنز اول، قبل و بعد از تنظیم هم‌راستائی دیده می‌شود.



P-V: OPD
0.4996
RMS: OPD
0.0376

شکل ۶: الگوی تداخلی بیانگر افت کیفیت در سامانه، در نتیجه‌ی ایجاد عدم هم‌مرکزی به میزان $DCY=0.1\text{mm}$ در لنز اول




شکل ۷: منحنی MTF بیانگر افت کیفیت در سامانه، در نتیجه‌ی ایجاد عدم هم‌مرکزی به میزان $DCY=0.1\text{mm}$ در لنز اول

در شکل ۸ به میزان $TLB=0.1^\circ$ در لنز اول سامانه عدم هم‌راستائی ایجاد شده است. در شکل ۹ الگوی تداخلی و در شکل ۱۰ منحنی MTF حاصل دیده می‌شود. هر دو شکل نشان‌دهنده‌ی کاهش کیفیت سامانه در نتیجه‌ی عدم هم‌راستائی لنزها می‌باشد.


Decentrations					
DCX	DCY	DCZ	Offset of Tilt Vertex		
0.000000	0.000000	0.000000	TLA	TLB	TLC
0.000000	0.100000	0.000000	TDX	TDY	TDZ
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

شکل ۸: ایجاد عدم هم‌راستائی به میزان $TLB=0.1^\circ$ در لنز اول



P-V: OPD
0.5507
RMS: OPD
0.09059


شکل ۹: الگوی تداخلی بیانگر افت کیفیت در سامانه، در نتیجه‌ی ایجاد عدم هم‌راستائی به میزان $TLB=0.1^\circ$ در لنز اول




شکل ۱۰: منحنی MTF بیانگر افت کیفیت در سامانه، در نتیجه‌ی ایجاد عدم هم‌راستائی به میزان $TLB=0.1^\circ$ در لنز اول



شکل ۱۶: الگوی تداخلی حاصل از آزمون MTF بر روی سامانه‌ی تصویربرداری پس از انجام تنظیمات



شکل ۱۷: ناهمواری جبهه‌موج حاصل از آزمون MTF بر روی سامانه‌ی تصویربرداری پس از انجام تنظیمات




شکل ۱۸: مقایسه‌ی منحنی MTF سامانه با منحنی MTF یک سامانه‌ی محدود به پراش

نتیجه‌گیری

در این مقاله یک روش بسیار دقیق برای انجام تنظیمات هم‌مرکزی و هم‌راستایی لنزها در یک سامانه‌ی تصویربرداری ارائه شده است. این روش مبتنی بر تشکیل تصویر از سطح جلویی و پشتی هر یک از عدسی‌ها و منطبق کردن این تصاویر بر یکدیگر می‌باشد. کیفیت بسیار بالای سامانه‌ی تصویربرداری که به این روش تنظیم شده است حکایت از دقت بسیار بالای تنظیمات دارد.


۶-مراجع

- [۱] Regis Tessieres, Analysis for alignment of optical systems, University of Arizona, ۲۰۰۳
- [۲] D.Sen, Use of He-Ne Lasers for Alignment, National Physical Laboratory, VOL ۳۷ A No ۳
- [۳] مسعود مردانی و همکاران، طراحی و اجرای دقیق تنظیم هم‌محوری و هم‌مرکزی عدسی‌ها در یک سامانه‌ی تصویربرداری به منظور بهبود کیفیت تصویر، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ۱۳۹۰
- [۴] مسعود مردانی و همکاران، طراحی و اجرای روش بسیار دقیق تنظیم هم‌مرکزی و هم‌راستایی عدسی‌ها در یک سامانه‌ی تصویربرداری به منظور بهبود کیفیت تصویر با بازتاب جبهه‌موج کروی از سطوح عدسی‌ها، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک

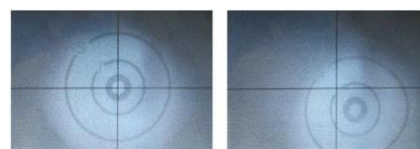


شکل ۱۳: تصویر الگو در سطح پشتی لنز اول-سمت راست قبل و سمت چپ بعد از تنظیم هم‌راستایی لنز اول

انجام همین تنظیمات برای لنز دوم نیز ضروری می‌باشد. در شکل ۱۴ تصویر الگو در سطح جلویی لنز دوم، قبل و بعد از تنظیم هم‌مرکزی دیده می‌شود.

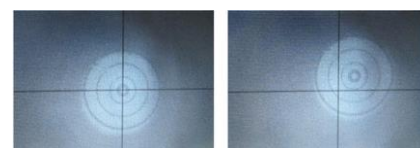

شکل ۱۴: تصویر الگو در سطح جلویی لنز دوم-سمت راست قبل و سمت چپ بعد از تنظیم هم‌مرکزی لنز دوم

در شکل ۱۵ تصویر الگو در سطح پشتی لنز دوم، قبل و بعد از تنظیم هم‌راستایی دیده می‌شود.

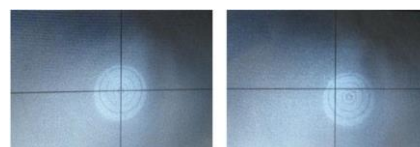

شکل ۱۵: تصویر الگو در سطح پشتی لنز دوم-سمت راست قبل و سمت چپ بعد از تنظیم هم‌راستایی لنز دوم

به این ترتیب هر دو لنز با یکدیگر هم‌مرکز و هم‌راستا خواهند شد. به منظور صحت‌گذاری تنظیمات انجام شده، کیفیت این سامانه‌ی تصویربرداری به روش تداخل‌سنجی اندازه‌گیری شده است. الگوی تداخلی حاصل در شکل ۱۶ و ناهمواری جبهه‌موج نظیر در شکل ۱۷ دیده می‌شود. در شکل ۱۸ منحنی MTF سامانه رسم و با منحنی MTF یک سامانه‌ی محدود به پراش مقایسه شده است. همانگونه که از این منحنی‌ها دیده می‌شود کیفیت سامانه‌ی تصویربرداری که به این روش تنظیم شده است به کیفیت سامانه‌ی محدود به پراش بسیار نزدیک می‌باشد.

۲۳ تا ۲۵ دیماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی

ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک
ایران، ۱۳۹۲