



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۵-۱۶ بهمن ۱۳۹۸



افزایش مرزهای توانی و بهبود عملکرد لیزر تک-دیسکی با تغییر طول موج دمش

سعید رادمرد، شهرام کاظمی و محمد آقایی.

مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

چکیده - با در نظر گرفتن عوامل محدودکننده افزایش چگالی توان دمش در لیزر دیسک نازک مشتمل بر تخریب گرمایی دیسک و شار دفع حرارت از دیسک، افزایش توان قابل حصول و بهبود کیفیت باریکه خروج لیزر در سامانه‌های تک-دیسکی گزارش شده است. نتایج تجربی مربوط به دو طول موج دمش ۹۶۹ و ۹۴۰ نانومتر در رژیم کاری کیلووات با استفاده از دو چیدمان مختلف ارائه شده است. افزایش حدود ۴۰ درصدی در توان بیشینه قابل انتظار از یک سامانه تک-دیسکی و بهبود کیفیت باریکه تا حدود ۳۰ درصد با تغییر طول موج دمش پیش‌بینی می‌شود.

کلید واژه- اثرات حرارتی، دمش ولیزر دیسک نازک.

Enhancement of Output Power Boundaries and Improvement of Single-Disk Laser Operation by Changing Pumping Wavelength

Saeid Radmard, Shahram Kazemi, and Mohammad Aghaei

Iranian National Center for Laser Science and Technology (INLC)

Abstract- Increasing maximum extractable power and improvement of beam quality of the laser considering power scaling restrictions in single-disk configuration is presented. Experimental results of two different laser set-ups in kW regime with 969 and 940 nm pump sources reported. Enhancement about 40% in maximum output power and improvement about 30% in beam quality factor, predictable utilizing 969 nm pumping sources.

Keywords: Thermal Effects, Pumping, Thin Disk Laser.

روش تحلیل

برای شبیه‌سازی فرآیند لیزر معادلات آهنگ، جذب دمش، و معادلهٔ رسانش یک کد در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران نوشته شده است. این کد بر اساس حل عددی معادلات دیفرانسیل جفت شدهٔ آهنگ^۴، رسانش^۵، جذب با روش تکرار خودسازگار^۶ و با اعمال شرط تعادل بین اتلاف و بهرهٔ لیزر نوشته شده است و به صورت مبسوط در منابع [۶] و [۷] توضیح داده شده است. پهنای سطح مقطع جذب Yb:YAG در طول موج ۹۶۹ نانومتر نسبت به پهنای گسیل منابع دمش مرسوم کمتر است. بنابراین برای توسعهٔ کد نوشته شده به دمش در طول موج ۹۶۹ نانومتر، در نظر گرفتن پهنای گسیل منبع دمش و پهنای جذب در فرایند جذب ضروری است. توزیع طیفی دیود لیزر دمش با استفاده از روش مونت-کارلو استحصال و با مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه شده است. همچنین مقادیر اندازه‌گیری شدهٔ سطح مقطع جذب در طول موج ۹۶۹ نانو متر به صورت تابعی از دما و طول موج برونمایی شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دو چیدمان مختلف آزمایشگاهی لیزر دیسک نازک با دمش ۹۶۹ و ۹۴۰ نانومتر در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران طراحی و ساخته شده است. جزئیات چیدمان با دمش ۹۴۰ نانومتر در منابع [۶] و [۸] توضیح داده شده است. کلیات چیدمان اپتیکی سامانهٔ دمش ۹۶۹ نانومتری مشابه چیدمان ۹۴۰ نانومتری است. اما با توجه به ویژگی‌های اپتیکی متفاوت منابع دمش سائز لکهٔ دمش در سطح دیسک در دو طول موج مذکور، متفاوت است. همچنین برای طول موج دمش ۹۶۹ نانومتر از یک سامانهٔ دمش ۱۶ عبوری و برای طول موج ۹۴۰ نانومتر سامانهٔ دمش ۳۲

مقدمه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لیزرهای دیسکی قابلیت افزایش توان است. بدین معنی که با افزایش قطر لکهٔ دمش در چگالی توان دمش ثابت، توان خروجی لیزر دیسک نازک افزایش می‌یابد [۱]. یکی از محدودیت‌های افزایش توان خروجی با افزایش قطر ناحیهٔ دمش، گسیل خود به خودی تقویت شده^۱ است، این مسئله با راهکارهای مختلفی قابل کنترل است [۲ و ۳]. به علاوه، حصول همپوشانی مطلوب بین ناحیهٔ دمش و مدهای مرتبهٔ پایین تشدیدگر، طراحی تشدیدگر برای قطر لکه‌های دمش بزرگ، را پیچیده‌تر می‌سازد [۴]. به بیان دیگر در یک تشدیدگر اپتیکی مشخص، فاکتور M^2 پرتو لیزر متناسب با توان دوم قطر لکهٔ دمش افزایش می‌یابد. بنابراین دستیابی به توان‌های بالاتر با کوچک‌ترین قطر لکهٔ دمش ممکن مطلوب است [۴].

با رویکرد خنک‌سازی و مسائل حرارتی، چگالی دمش در لیزر دیسک نازک با دو عامل دیگر نیز محدود شده است. عامل اول آستانهٔ تخریب گرمایی^۲ دیسک و عامل دوم شار دفع حرارت^۳ از دیسک است [۵]. در این مقاله با استفاده از دو چیدمان آزمایشگاهی با دمش ۹۶۹ و ۹۴۰ نانومتر نتایج محاسبات راست‌آزمایی شده‌اند. همچنین قابلیت افزایش توان در لیزر دیسک نازک تک-دیسکی Yb:YAG با در نظر گرفتن محدودیت‌های افزایش توان توصیف شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

⁴ Rate equations

⁵ Conduction



⁶ Self-consistent iteration

¹ Amplified spontaneous emission

² Thermal damage threshold

³ Heat removal flux

توان خنک‌سازی در حدود ۸۰۰ وات بر سانتی‌متر مربع است. از نتایج این شکل مشخص است که با در نظر گرفتن شار حرارتی مربوط به سامانه خنک‌سازی، با استفاده از دمش ۹۶۹ نانومتر می‌توان قطر لکه دمش را حدود ۲۰ درصد کوچک‌تر کرد.

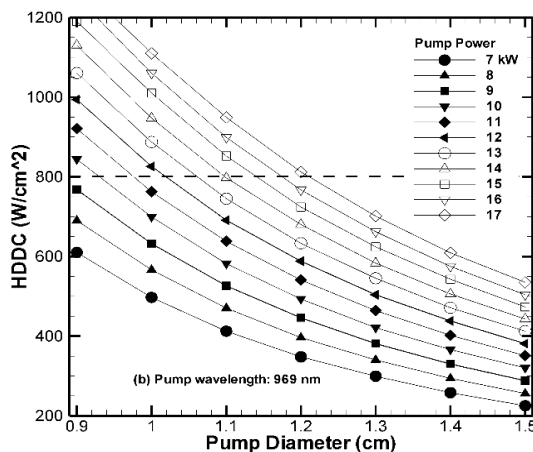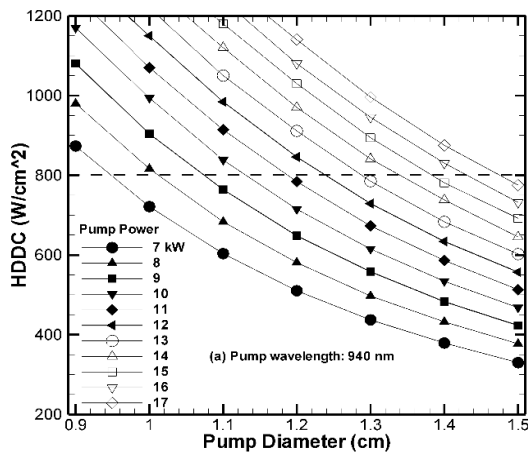


شکل ۲: شار حرارتی مورد نیاز برای خنک‌سازی بر حسب قطر لکه دمش، در توانهای دمش مختلف. برای طول موج دمش: (a) ۹۴۰ نانومتر و (b) ۹۶۹ نانومتر.

شکل (۳) بیشینه دمای سطح دیسک بر حسب توان دمش، در قطر لکه‌های دمش مختلف: (a) دمش با طول موج ۹۴۰ نانومتر، (b) دمش ۹۶۹ نانومتر را نشان می‌دهد.

عبوری استفاده شده است. همچنین در طول موج دمش ۹۶۹ نانومتر شکل طیفی دیود لیزرهای دمش با استفاده از توری حجمی براگ^۷ پایدار شده است. چیدمان اپتیکی شکل‌دهی پرتو^۸ و سامانه دمش چندعبوری^۹، شکلی تقریباً یکنواخت^{۱۰} از دمش بر روی دیسک ایجاد می‌کنند.

نتایج اندازه‌گیری‌های توان خروجی در شکل (۱) با مقادیر پیش‌بینی شده تجربی مقایسه شده است. با توجه به متفاوت بودن پارامترهای آزمایش‌ها از قبیل قطر ناحیه دمش و تعداد عبورهای دمش، برای دو طول موج دمش نتایج ارائه‌شده در این شکل، جهت مقایسه عملکردی مناسب نبوده و جهت اعتبارسنجی محاسبات انجام شده ارائه شده‌اند.

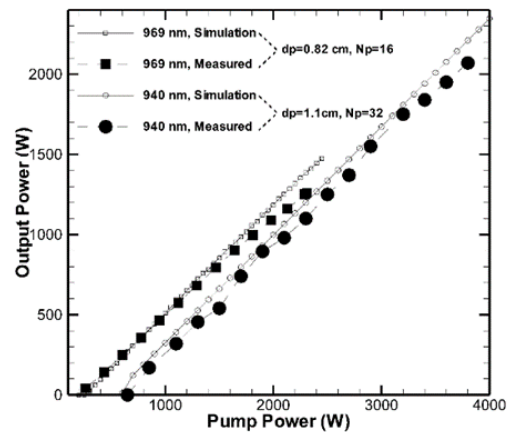

شکل ۱: مقایسه نتایج تئوری و تجربی، توان خروجی لیزر.

شکل‌های (۲) a و b شار حرارتی تولیدشده بر حسب توان دمش برای قطر لکه‌های دمش متفاوت در طول موج‌های دمش ۹۶۹ و ۹۴۰ نانومتر را نشان می‌دهند. در سامانه خنک‌سازی کوبشی^{۱۱} چند نازل طراحی و ساخته‌شده،

⁷ Volume Bragg gratings (VBGs)

⁸ Beam-shaping

⁹ Multi-pass module



¹⁰ Top-hat

¹¹ Jet impingement

دمای سطح دیسک افزایش توان را محدود می‌سازد. بنابراین با استفاده از گرما چاه‌هایی با قابلیت انتقال حرارت بهتر یا خنک‌سازی مستقیم می‌توان توان قابل استحصال بیشینه را در هر دو طول موج دمش افزایش داد.

مرجع‌ها

- [1] A. Giesen, J. Speiser, "Fifteen years of work on thin-disk lasers: results and scaling laws", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 13, No.3, pp. 598-609, 2007.
- [2] D. Kouznetsov, J. Bisson, "Role of undoped cap in the scaling of thin-disk lasers", JOSA B Vol. 25, No. 3 pp.338-345, 2008.
- [3] H. Furuse, H. Chosrowjan, J. Kawanaka, N. Miyanaga, M. Fujita, Y. Izawa, "ASE and parasitic lasing in thin disk laser with anti-ASE cap", Opt. Express, Vol, 21, pp.13118-13124, 2013.
- [4] S. Arabgari, M. Aghaie, S. Radmard, S. Nabavi, "Thin-disk laser resonator design: The dioptric power variation of thin-disk and the beam quality factor", Optik, Vol, 185, pp.868-874, 2019.
- [5] O. Novák, T. Miura, Smrž, M. Chyla, S.S Nagisetty, J. Mužík, J. Linnemann, H. Turčičová, V. Jambunathan, O. Slezák, S. Chyla., "Status of the high average power diode-pumped solid state laser development at HiLASE". Applied Sciences, Vol. 5, No. 4, pp.637-665, 2015
- [6] S. Radmard, S. Arabgari., M. Shayganmanesh, Sh. Kazemi, , "Investigation on Back Reflected Pumping Light in High Power Quasi-End-Pumped Yb:YAG Thin-Disk Lasers", IEEE Journal of Quantum Electron, Vol. 48, No, 9, 2012.
- [7] S. Radmard, S. Arabgari., M. Shayganmanesh "Optimization of Yb:YAG thin-disk-laser design parameters considering the pumping-light back-reflection", Optics & Laser Technology, Vol. 63, p. 148-153. 2014.
- [8] M. Moslehian, S. Arabgari, E. Nahvifard, S. Radmard, "Measurement of gain coefficient and resonator internal loss in Yb:YAG thin-disk-laser". Optics & Laser Technology, Vol, 118, pp.151-158. 2019.

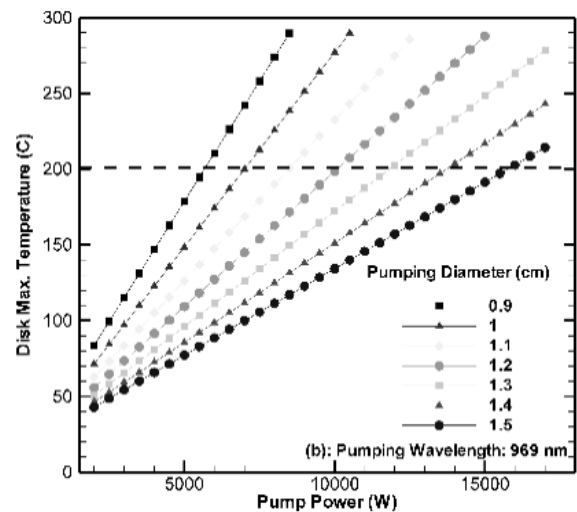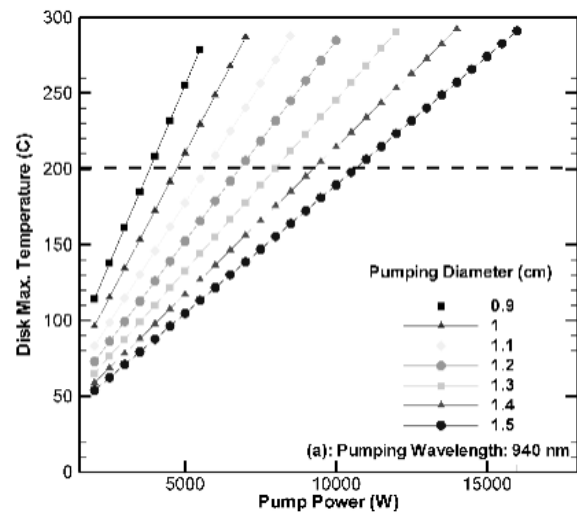

شکل ۳: دمای بیشینه دیسک بر حسب قطر لکه دمش، در توانهای دمش مختلف. برای طول موج دمش: (a) ۹۴۰ نانومتر و (b) ۹۶۹ نانومتر.

نتیجه‌گیری

تحلیل نتایج شکل (۲) و (۳)، نشان می‌دهد که استفاده از دمش در طول موج ۹۶۹ نانومتر در یک قطر لکه دمش ثابت، بیشینه توان قابل حصول از لیزر دیسک حدوداً ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. به علاوه با هدف یک توان خروجی مشخص لیزر، می‌توان با بهره بردن از دمش ۹۶۹ نانومتر، قطر لکه دمش را حدود ۲۰ درصد کاهش داد. این بدان معنی است که استفاده از این طول موج دمش، قابلیت بهبود کیفیت پرتو لیزر خروجی تا حدود ۳۰ درصد را فراهم می‌کند. همچنین در محدوده توان دمش مورد مطالعه، شار گرمایی عامل محدود کننده غالب نمی‌باشد و