



شبیه سازی ورتکس اپتیکی پرتو ایری سوسوزن شده تحت تبدیل فوریه کسری

^۱ فروزان حبیبی، ^۲ محمد مرادی و ^۳ علیرضا انصاری

^۱ دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد

^۲ استادیار، گروه پژوهشی فوتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد

^۳ دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه شهرکرد

چکیده - جبهه موج هنگام عبور از آشفتگی جوی انحراف پیدا می کند و باعث کاهش کیفیت تصاویر دریافتی در سامانه اپتیکی می شود. دامنه میدان در محل ورتکس نزدیک به صفر است. فاز اطراف هسته می تواند مثبت یا منفی باشد. در این مقاله ورتکس پرتو ایری سوسوزن شده تحت تبدیل فوریه کسری و تبدیل فوریه غیرکسری شبیه سازی می شود. برای شبیه سازی ورتکس پرتو ایری که مسافت Z را طی می کند، از انتگرال فرنل استفاده می کنیم. با یک تقریب پیرا محوری حالت کسری این انتگرال به دست می آید. مشاهده می کنیم که محل ورتکس پرتو ایری معمولی با پرتو ایری تحت تبدیل فوریه کسری متفاوت است. برای شبیه سازی پرتو سوسوزن شده از صفحات فاز استفاده می کنیم که توسط چند جمله ای های زرنیک بیان می شوند. نتایج نشان می دهد که با تغییر آشفتگی، مکان ورتکس تغییر کرده است.

کلید واژه- ورتکس اپتیکی، صفحه فازی، پرتو ایری، تبدیل فوریه کسری.

The Simulation of optical vortex scintillated Airy beam under Fractional Fourier transform

Foruzan Habibi 1, Mohammad Moradi 2 and Alireza Ansari 3

¹ MSc Student, Faculty of Sciences, University of Shahrekord, frozan.habibi@yahoo.com

² Assistant professor, Photonics Research Group, Faculty of Sciences, University of Shahrekord

³ Associate professor, Department of Mathematics, Faculty of Sciences, University of Shahrekord

Abstract- The wave front distorted after passing through the turbulent atmosphere and decreased image quality received for the optical system. At the position of vortex, the amplitude is close to zero. Around the vortex core, the phase can be positive or negative. At this article, an optical vortex of scintillation Airy beam was simulated by Fractional Fourier transform and without Fractional Fourier transform. For simulation of an optical vortex after propagating the distance z , we use the Fresnel diffraction integral. Fractional Fresnel integral can be calculated By the paraxial approach. The positions of optical vortex Airy beam for Fractional Fourier transform and without Fractional Fourier transform are different. For simulation of scintillation beam, we use the phase screen that expressed by Zernike polynomial. The results show that by changed turbulence, the vortex location is changed.

Keywords: optical vortex, phase screen, Airy beam, Fractional Fourier transform.

۱- مقدمه

پرتو سوسوزن شده [1] می‌تواند از نوع امواج تخت، گوسی، لاگر گوسی، هرمیت گوسی و ایری باشد. یافتن موقعیت ورتکس از طریق شبیه‌سازی آن روشی برای بهبود عملکرد سیستم‌های اپتیکی است. با حل معادله شرودینگر آزاد-واداشته نیز دو دسته جواب به دست می‌آید [2]، دسته اول، توابع ایری و دسته دوم یک عملگر لاگر گوسی است. توابع ایری مشخصه شتاب آزاد و خواص خود اصلاح‌کننده دارند. تکامل برداری، اندازه حرکت زاویه‌ای و رفتار فازی پرتو ایری بررسی شده است [3, 4, 5]. روش‌های مختلفی از جمله روش اپتیک هندسی و روشی از تابع توزیع وینگر برای شرح ویژگی‌های پرتو ایری ارائه شده‌است [6, 7, 8]. پیش از این انتشار پرتوهای ایری در فضای آزاد [9] در آب [10] در محیط غیرخطی [11] و آشفستگی جو [12] مورد بررسی قرار گرفته است. یک پرتو ایری معمولی در فضای دکارتی به صورت زیر است. یکی از خصوصیات پرتو ایری این است که اگر یک مسافت معینی را در فضای یک پیچش پیدا کرده و به بیان دیگر ورتکس به وجود می‌آید. میدان یک پرتو ایری که یک ورتکس دارد به صورت زیر است [14].

$$E(x, y) = \text{Ai}\left(\frac{x}{x_0}\right) \exp\left(\frac{ax}{x_0}\right) \text{Ai}\left(\frac{y}{y_0}\right) \exp\left(\frac{ay}{y_0}\right) \left((x-x_d) + i(y-y_d)\right)^l \quad (1)$$

در این رابطه محل ورتکس در نقطه (x_d, y_d) است و مؤلفه z صفر است. میدان این پرتو در فاصله z به وسیله انتگرال فرنل به دست می‌آید که با جایگذاری در رابطه قبل به صورت زیر است.

$$U(x, y, z) = \frac{ik}{2\pi z} \iint \exp\left(i \frac{k}{2z} \left((x_1-x)^2 + (y_1-y)^2\right)\right) \times \text{Ai}\left(\frac{x_1}{x_0}\right) \text{Ai}\left(\frac{y_1}{y_0}\right) \exp\left(\frac{ax_1}{x_0} + \frac{ay_1}{y_0}\right) \left((x_1-x_d) + i(y_1-y_d)\right) dx_1 dy_1 \quad (2)$$

در این رابطه برای سادگی $l=1$ در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن تقریب پیرامحوری برای یک انتگرال فرنل روابط زیر برقرار است.

$$\psi'(x', y') = \iint (U(x, y, x', y')) = \frac{1}{i\lambda} \frac{\exp(ik\rho)}{\rho} \cos(\vec{u}, \vec{\rho}) * \psi(x, y) dx dy \quad (3)$$

$$\rho = \sqrt{z^2 + (x'-x)^2 + (y'-y)^2} \cong z \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x-x'}{z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y-y'}{z} \right)^2 \right] \quad (4)$$


رابطه (۴) را در (۳) جایگذاری کرده و انتگرال فرنل به انتگرال کلین تبدیل می‌شود.

$$U(x, y, x', y') = \frac{1}{i\lambda z} \exp(ikz) \exp\left(i \frac{\pi}{z\lambda} (x^2 + y^2)\right) \exp\left(-i \frac{2\pi}{\lambda z} (xx' + yy')\right) \quad (5)$$

$$\rho = z + \frac{1}{2z} (Ax^2 - 2xx' + Dx'^2) \quad (6)$$

$$E(x, y) = \frac{\exp(ikz)}{i\lambda B} \exp\left[\frac{ikD(x^2 + y^2)}{2B}\right] \times \int_{-\infty}^{\infty} \text{Ai}\left(\frac{x'}{x_0}\right) \exp\left(\frac{ax'}{x_0}\right) \exp\left[\frac{ik}{2B} (Ax'^2 - 2x'x)\right] dx' \times \int_{-\infty}^{\infty} \text{Ai}\left(\frac{y'}{y_0}\right) \exp\left(\frac{ay'}{y_0}\right) \exp\left[\frac{ik}{2B} (Ay'^2 - 2y'y)\right] dy' \quad (7)$$

در این انتگرال پارامترهای A و B و C و D مربوط به ماتریس $ABCD$ هستند.

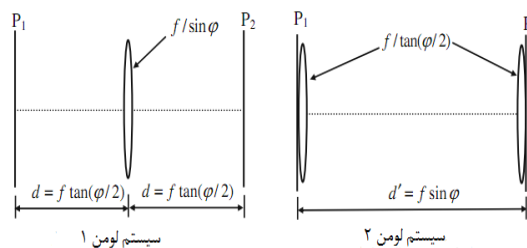

شکل (۱)

تبدیل فوریه معمولی در اپتیک و پردازش اطلاعات نوری حیاتی است. در تبدیل فوریه کسری نیز که به طور گسترده در بسیاری از پرتوهای لیزر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تابع توزیع وینگر توسط زاویه $\varphi = P\pi/2$ چرخش پیدا می‌کند. P مرتبه تبدیل فوریه است. در سیستم لومن ۱ در شکل ۱، فاصله بین صفحه ورودی و خروجی برابر $d = f \tan(\varphi/2)$ و در سیستم لومن ۲ در شکل ۱، فاصله بین دو صفحه برابر $d' = f \sin(\varphi)$ است. ماتریس انتقال سیستم لومن ۱ به صورت زیر است.


$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\sin \frac{\varphi}{f} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & f \sin \varphi \\ -\sin \frac{\varphi}{f} & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad (8)$$

سپس از انتگرال کلین استفاده و مقادیر بالا را در آن


$$\Delta\varphi(x,y) = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\Delta y \quad (13)$$

۲- روش انجام کار


در رابطه (۲) مقادیر (x_d, y_d) برابر با $(0.3, 0.3)mm$ است. نمودارهای زیر موقعیت ورتکسها را نشان می‌دهند. بازه نمودار فاز و شدت شکل ۲ و ۳ و ۴ در $(-3,2)mm$ است (برای یافتن محل ورتکس از یک تابع فاز زمینه استفاده می‌کنیم).

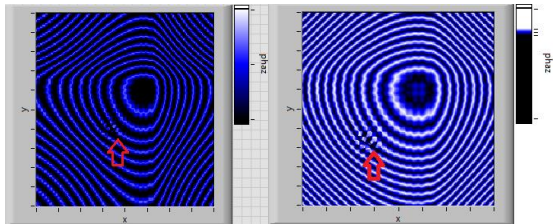


شکل (۲) نمودار فاز پرتو ابری معمولی دارای ورتکس و نمودار ابری تحت تبدیل فوری کسری دارای ورتکس به ازای $p=0.5$ و $z=1000mm$ است.

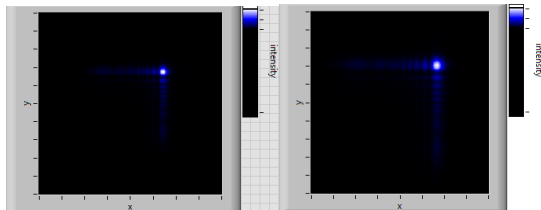

شکل (۳) نمودار شدت پرتو ابری معمولی دارای ورتکس و نمودار ابری تحت تبدیل فوری کسری دارای ورتکس به ازای $p=0.5$ و $z=1000mm$ است.

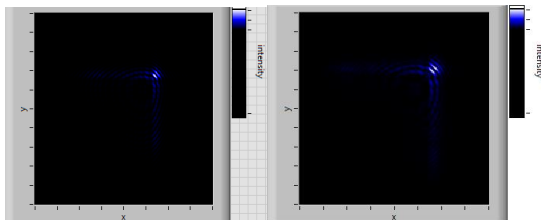

شکل (۴) نمودارهای شدت نظیر شکل (۳) است که تحت آشفتگی $D/r_0=0.2$ سوسوزن شده است.

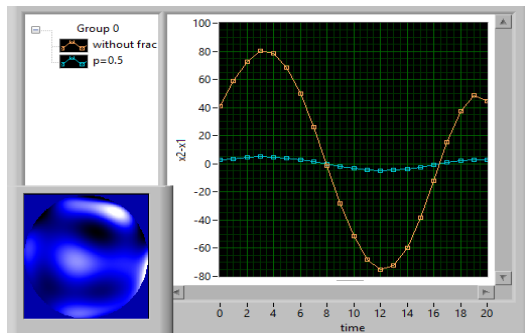

شکل (۵) نمودار مقایسه‌ای تغییر مکان ورتکس مربوط به دو پرتو معمولی سوسوزن شده و پرتو ابری سوسوزن شده تحت تبدیل فوری کسری است که

جایگذاری می‌کنیم. برای شبیه‌سازی صفحات فازی از چند جمله‌ای‌های زرنیک استفاده می‌کنیم [15]. پرتوها تحت تأثیر آشفتگی جو تبدیل به یک پرتو سوسوزن شده می‌شوند.

$$\varphi = \sum_i a_i Z_i \quad (9)$$

$$Z_n^m(x,y) = \sqrt{2(n+1)} \sum_{s=0}^{\frac{n-|m|}{2}} \sum_{j=0}^{\frac{n-|m|}{2}} \sum_{k=0}^{\frac{|m|}{2}} \frac{(-1)^{s+k} (n-s)!}{s! \left[\frac{n+|m|}{2} - s \right]! \left[\frac{n-|m|}{2} - s \right]!} \left(\frac{n-m}{2} - s \right) \binom{m}{2k} X^{n-2(s+j+k)} Y^{2(j+k)} m > 0 \quad (10)$$

a_i دامنه ابرهای است. یک صفحه فاز کاتوره‌ای مبتنی بر چندجمله‌ای‌های زرنیک که توسط اعمال ضرایب وزن‌دار شده بر اساس مجموعه‌ای از چندجمله‌ای‌های زرنیک تولید می‌شود. ضرایب a_i کاتوره‌ای هستند. اما این ضرایب باید خواص همبستگی استخراج شده از یک چگالی طیفی توان معین که در حقیقت توصیف‌کننده افت و خیزهای فاز به سبب آشفتگی جو است را برآورده کند. به عبارت دیگر ضرایب زرنیک وزن‌دار شده از ماتریس هموردای ضرایب چندجمله‌ای‌های زرنیک برای هر D/r_0 مشخص تعیین می‌شوند. برای ساختن عناصر a_i ابتدا عناصر ماتریس هم-وردای زرنیک را تولید کرده، عامل چالاسکی ماتریس هموردای به صورت زیر است.

$$C = RR^T \quad (11)$$

که C ماتریس هموردای R عامل چالاسکی است و بردار ستونی وزنی کاتوره‌ای مورد نظر به صورت زیر است.

$$a = Rb \quad (12)$$

که b یک متغیر کاتوره‌ای است. عامل R از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$E(a_i, a_j) = 0.0072 \left(\frac{D}{r_0} \right)^{\frac{5}{3}} (-1)^{(n_i+n_j-2m_i)/2} \times \left[(n_i+1) + (n_j+1) \right]^{\frac{1}{2}} \pi^{\frac{8}{3}} \delta_{m_i m_j} \times \frac{\Gamma(14/3) \Gamma(n_i+n_j-5/3)/2}{\Gamma(n_i-n_j+17/3)/2 \Gamma(n_i-n_j+17/3)/2 \Gamma(n_i+n_j+23/3)/2} \quad (12)$$

اگر آشفتگی به صورت افقی به فاز وارد شود، محل ورتکس با زمان تغییر می‌کند (شکل ۵). تغییر محل ورتکس در صفحه فاز از رابطه زیر به دست می‌آید.

افزایش D/r_0 افت و خیز نمودار مربوط به هرکدام افزایش می‌یابد که به معنای افزایش آشفستگی است.

سپاسگزاری


لازم است از گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه شهرکرد به واسطه حمایت‌های انجام شده تشکر کنیم.

مراجع


[۱] رابرت کی. تاپسون. مترجم؛ محمد مرادی، محمد شهزاد، اصول اپتیک تطبیقی (ویرایش دوم)، انتشارات جهاد دانشگاهی، (۱۳۹۰).

- [2] M. V. Berry, N. L. Balazs, American Journal Physics, **47**, 264-267, (1979).
- [3] M. Chen, F. S. Roux, J. Opt. Soc. Am. A, **25**, 1279-1286, (2008).
- [4] G. A. Siviloglou, D. N. Christodoulides, Optics Letters, **32**, (2008).
- [5] H. I. Sztul, R. R. Alfano, Optics Express, **16**, (2008).
- [6] J. Brokly, G. A. Siviloglou, A. Dogariu and D. N. Christodoulides, Optics Express, **16**, 12880-12891, (2008).
- [7] R. Chen, H. Zheng and C. Dai, J. Opt. Soc. Am. **28**, 1307-1311, (2011).
- [8] Y. Gu, G. Gbur, Optics Letters, **35**, 3456-3458, (2010).
- [9] R. Chen, C. Ying, Journal of Optics, **13**, (2011).
- [10] P. Polynkin, M. Kolesik and Moloney, Physical Review Letters, **103**, 123902-123904, (2009).
- [11] R. Chen, C. Ying, X. Chu and H. Wang, Physical Review, **82**, (2010).
- [12] Y. Gu, G. Gbur, Opt. Lett. **35**, (2010).
- [13] H. T. Dai, Y. J. Liu, Optics Letters, **35**, 4075-4077, (2010).
- [14] G. Zhou, R. Chen and X. Chu, Applied Physics, **109**, 549-556, (2012).
- [15] R. Noll, Journal of Optics, **66**, 207-211, (1976).

قسمت سمت چپ نمودار صفحه فازی مربوط به آن است که با استفاده از چند جمله‌ای‌های زرنیک شبیه‌سازی شده است و دارای $D/r_0=2$ است.

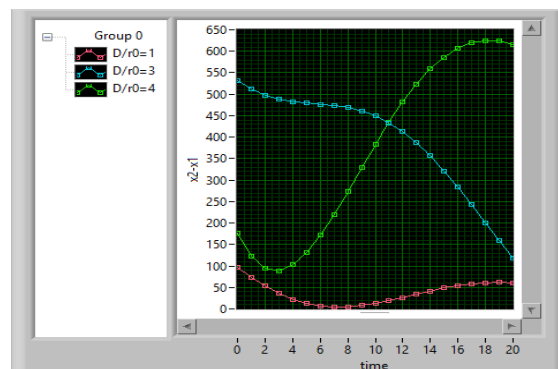

شکل (۶) نمودار تغییر مکان ورتکس با زمان مربوط به پرتو ایری دارای ورتکس برای سه حالت با D/r_0 مختلف است.

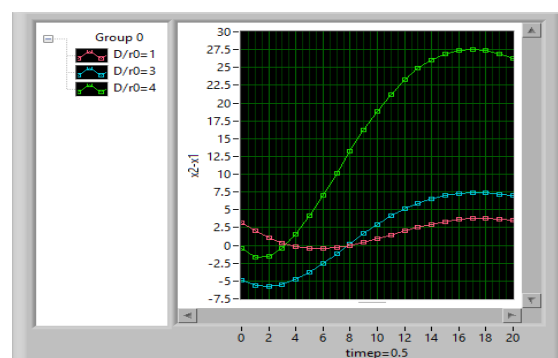

شکل (۷) نمودار تغییر مکان ورتکس با زمان مربوط به پرتو ایری دارای ورتکس است که تحت تبدیل فوریه کسری قرار گرفته و برای سه حالت با D/r_0 مختلف است.

نتایج

با مقایسه نمودارها مشاهده می‌کنیم نمودارهای شدت پرتو ایری معمولی و پرتو ایری تحت تبدیل فوریه کسری موقعیت ورتکس‌ها را نشان نمی‌دهد. با رسم نمودار فاز مربوط به آن-ها موقعیت ورتکس قابل مشاهده است که تحت شرایط یکسان برای پرتو ایری معمولی و پرتو ایری تحت تبدیل فوریه کسری متفاوت است و با علامت‌گذاری نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد، زمانی که پرتو تحت تاثیر آشفستگی قرار می‌گیرد نمودار شدت تغییر می‌کند و نمودار فاز یک الگوی کاملاً به هم‌ریخته پیدا می‌کند و تنها راه برای یافتن محل ورتکس استفاده از تغییر فاز و سپس به‌دست‌آوردن تغییر مکان آن است. با داشتن یک صفحه فاز مشترک برای دو حالت پرتو ایری معمولی و پرتو ایری تحت تبدیل فوریه کسری افت و خیز کاملاً متفاوت است. مشاهده می‌کنیم، با